Nema 17 Stepper Motor

Rev: A
Date:

COMMON RATINGS

Step angle :	1.8°	Dielectric strength :	500VAC
Positional accuracy :	±5%	Insulation resistance :	100Mohm(500VDC)
Number of Phase :	2	Ambient Temperature :	-10℃~50℃
Temperature rise :	80℃MAX	Insulation class :	B
		Weight :	0,13 Kg

SPECIFICATIONS

Holding Torque (2 phases on) Kg.cm	Rated Current/Phase (Amps DC)	Phase Resistance (ohms) ±10%
1.2	0.8	3,7

DIMENSIONS unit=mm

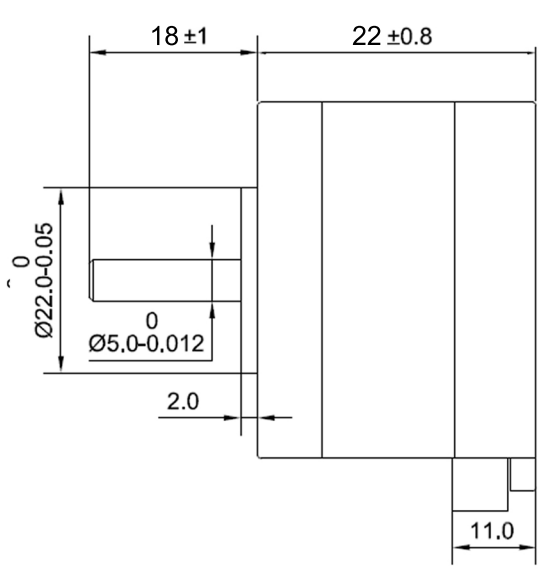

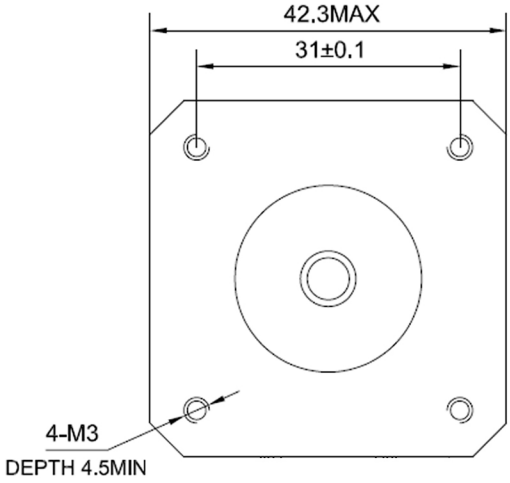

CONNECTIONS

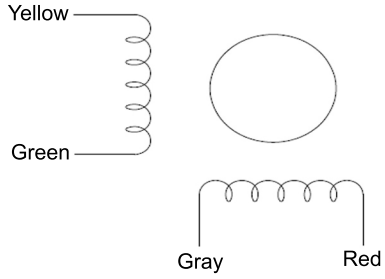

130002

BONDTECH